

DEVIconnecto



DEVIconnecto™ – це проста система для надійного та безпечного підключення до живлення та з'єднання між собою саморегулюючих нагрівальних кабелів. Модульна конструкція дозволяє використовувати різноманітні комбінації з'єднань. Система сумісна із саморегулюючими нагрівальними

кабелями DEVIpipeguard™, DEVIhotwatt™ та DEVIiceguard™. З'єднувальні роз'єми DEVIconnecto™ мають муфту механічної фіксації кабелю і муфту герметизації кабельного вводу, електричне підключення виконується спеціальним зажимом. Це забезпечує просте та швидке підключення.

Переваги:

- Зменшення витрат завдяки швидшому монтажу
- Висока надійність завдяки простоті монтажу
- Безпечне підключення завдяки точній технології різання затискачів












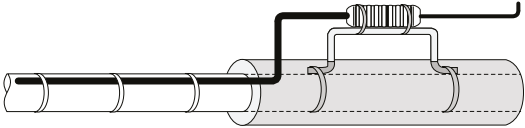
Технічні характеристики	Значення
Номинальна напруга, макс.	250 В~
Максимальний струм	16 А
Температура навколишнього середовища	-25 °С до +65 °С (з живленням) -25 °С до +85 °С (без живлення)
Клас захисту від вологи	IP 66

Асортимент DEVIconnecto™

Код товару	Назва	Опис
19808360	DEVIconnecto B-A	З'єднувач: Живлення – Кабель нагрівальний саморегулюючий. (Без кінцевої муфти!)
19808361	DEVIconnecto B-C	З'єднувач саморегулюючих нагрівальних кабелів («Кабель-Кабель»)
19808362	DEVIconnecto B-E	Кінцева муфта
19808363	DEVIconnecto B-S	З'єднувач: Живлення – Кабель нагрівальний саморегулюючий + Кінцева муфта
19808364	DEVIconnecto B-T	З'єднувач Т-подібний для саморегулюючих нагрівальних кабелів («Кабель-Кабель» – Кабель) + Кінцева муфта
19808365	DEVIconnecto B-TE2	З'єднувач Т-подібний: живлення + 2 саморегулюючі нагрівальні кабелі (Живлення – Кабель – Кабель) + 2 Кінцеві муфти
19808366	DEVIconnecto B-TE3	З'єднувач Т-подібний для саморегулюючих нагрівальних кабелів (Живлення – «Кабель-Кабель» – Кабель) + 3 Кінцеві муфти
19808367	DEVIconnecto B-X	З'єднувач Х-подібний для саморегулюючих нагрівальних кабелів (Кабель – Кабель – Кабель – Кабель) + 2 Кінцеві муфти
19808390	DEVIconnecto™ Bracket	Кронштейн для встановлення з'єднувачів поза межами ізоляції

УВАГА! При встановленні в жолобах або інших конструкціях, де можливе накопичення води, з'єднувач DEVIconnecto™ необхідно розташовувати так, щоб виключити його занурення у воду.

Таблиця для вибору DEVIconnecto™ для саморегулюючих нагрівальних кабелів

Вигляд	Назва	Опис
	DEVIconnecto B-A	Для підключення кабелю живлення (1,5 м у комплекті) до саморегулюючого нагрівального кабелю. (Без кінцевої муфти!)
	DEVIconnecto B-C	Для з'єднання між собою двох саморегулюючих нагрівальних кабелів (подовження нагрівального кабелю)
	DEVIconnecto B-E	Кінцева муфта для герметизації закінчення нагрівального саморегулюючого кабелю
	DEVIconnecto B-S	Для підключення кабелю живлення (1,5 м у комплекті) до саморегулюючого нагрівального кабелю + кінцева муфта
	DEVIconnecto B-T	Для утворення відгалудження від лінії саморегулюючого нагрівального кабелю, яке закінчується кінцевою муфтою (з'єднання трьох саморегулюючих кабелів)
	DEVIconnecto B-TE2	Для підключення живлення до двох саморегулюючих нагрівальних кабелів від одного кабелю живлення + дві кінцеві муфти
	DEVIconnecto B-TE3	Для підключення живлення (1,5 м в комплекті) до трьох саморегулюючих нагрівальних кабелів від одного кабелю живлення + три кінцеві муфти
	DEVIconnecto B-X	Для утворення двох відгалуджень від лінії саморегулюючого нагрівального кабелю, які закінчуються кінцевими муфтами (з'єднання чотирьох саморегулюючих кабелів)
	DEVIconnecto™ Bracket	Для встановлення з'єднувачів DEVIconnecto™ В поза межами ізоляції або вище рівня води 

Порядок встановлення системи DEVIconnecto

1. Зробіть прямий зріз нагрівального кабелю.
2. Просуньте нагрівальний кабель всередину.
3. Закрутіть до упору



DEVIconnecto B-C



DEVIconnecto B-TE2



DEVIconnecto B-X